

ITAL MACHINERY

MACCHINA ITALIANA




**ҐРУНТОЗМІШУВАЛЬНА
УСТАНОВКА**

Ґрунтозмішувальна установка призначена для створення механічної основи для стабілізації дорожнього покриття на основі цементу і холодних асфальтобетонних сумішей. Завжди працює надійно, навіть в самих складних проектах.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ **Спеціально розроблений змішувач** безперервної дії на валу для ідеальної якості змішування. Гомогенне змішування при виробництві холодного асфальтобетону з бітумною емульсією та пінобітумом.
- ◆ **Надбезпечна конструкція** дозволяє зупинити / запустити установку, навіть коли вона заповнена матеріалом.
- ◆ **Виробничі силоси та холодні живильники** спеціальної конструкції підходять для необхідної потужності.
- ◆ **Компактна конструкція** поміщається в 40-футовий контейнер, що забезпечує економічне транспортування.

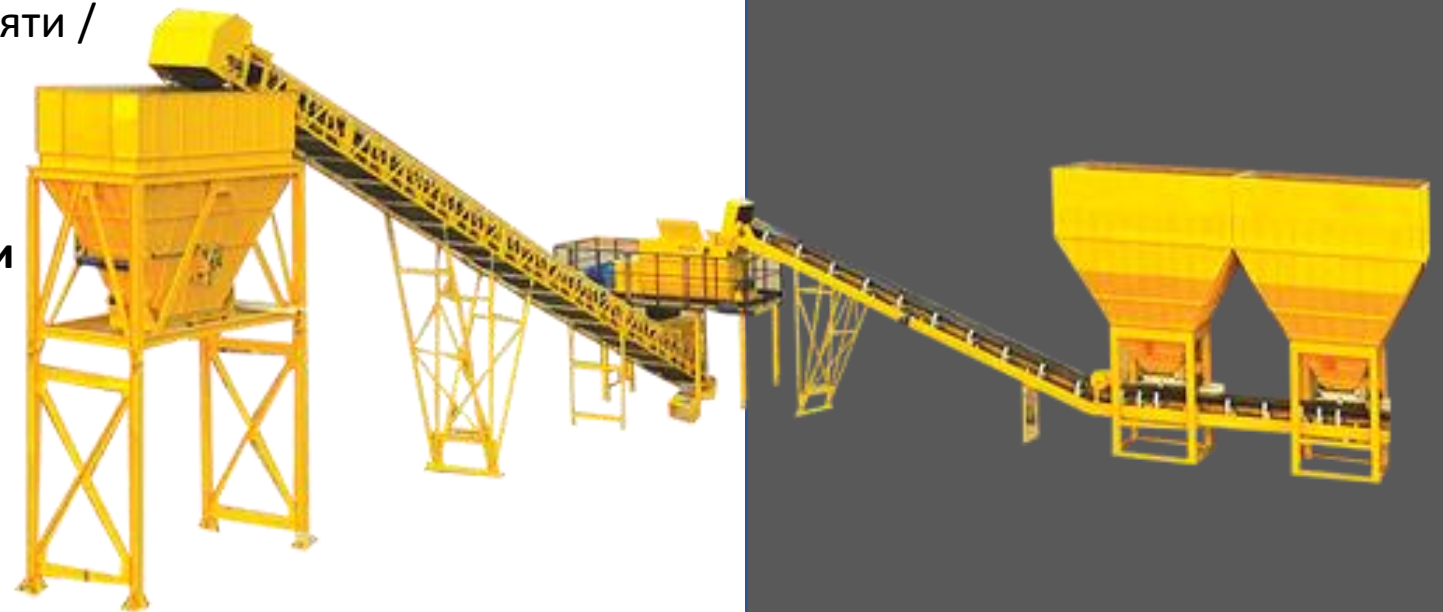

**ҐРУНТОЗМІШУВАЛЬНА
УСТАНОВКА
ITAL MACHINERY**


MACCHINA ITALIANA

ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

- ◆ **800t/h** Основа для механічної стабілізації ґрунту (вода + заповнювач), на базі цементу (вода + заповнювач + цемент) і на базі холодної асфальтобетонної суміші (емульсія + заповнювач + вода, цемент, перероблений асфальт за потребою). Перевезення здійснюється стандартним причепом, кількість автомобілів залежить від комплектації.
- ◆ **600t/h** Основа для механічної стабілізації ґрунту (вода + заповнювач), на базі цементу (вода + заповнювач + цемент) і на базі холодної асфальтобетонної суміші (емульсія + заповнювач + вода, цемент, перероблений асфальт за потребою). Перевезення здійснюється стандартним причепом, кількість автомобілів залежить від комплектації.
- ◆ **400t/h** Основа для механічної стабілізації ґрунту (вода + заповнювач), на базі цементу (вода + заповнювач + цемент) і на базі холодної асфальтобетонної суміші (емульсія + заповнювач + вода, цемент, перероблений асфальт за потребою). Перевезення за допомогою стандартного трейлера або 40-футового контейнера з відкритим верхом, кількість транспортних засобів / контейнерів залежить від конфігурації та параметрів установки.
- ◆ **200t/h** Основа для механічної стабілізації ґрунту (вода + заповнювач), на базі цементу (вода + заповнювач + цемент) і на базі холодної асфальтобетонної суміші (емульсія + заповнювач + вода, цемент, перероблений асфальт за потребою). Перевезення за допомогою стандартного трейлера або 40-футового контейнера з відкритим верхом, кількість транспортних засобів / контейнерів залежить від конфігурації та параметрів установки.

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

- ◆ **Диверсифікація установок із різною потужністю** в діапазоні 200-800 т/год, щоб відповідати різним потребам проектів доріг, залізниць, аеропортів.
- ◆ **Повністю контрольоване виробництво основи** для механічної стабілізації ґрунту на базі цементу та холодних асфальтобетонних сумішей відмінної якості.
- ◆ **Спеціально розроблений двовальний змішувач** для ідеальної якості змішування був розроблений для різноманітного виробництва однорідних холодних/мокрих сумішей із заповнювачами, водою, цементом, регенованим асфальтом, бітумною емульсією, пінобітумом.
- ◆ **Завдяки стандартному виробництву змішувача, його важелі, лопаті, частини корпусу з болтовими протизносними компонентами та деталі, що швидко зношуються, дуже легко замінити.**
- ◆ **Датчики потоку стрічки дозування** автоматично зупиняють систему, коли подача агрегату переривається.

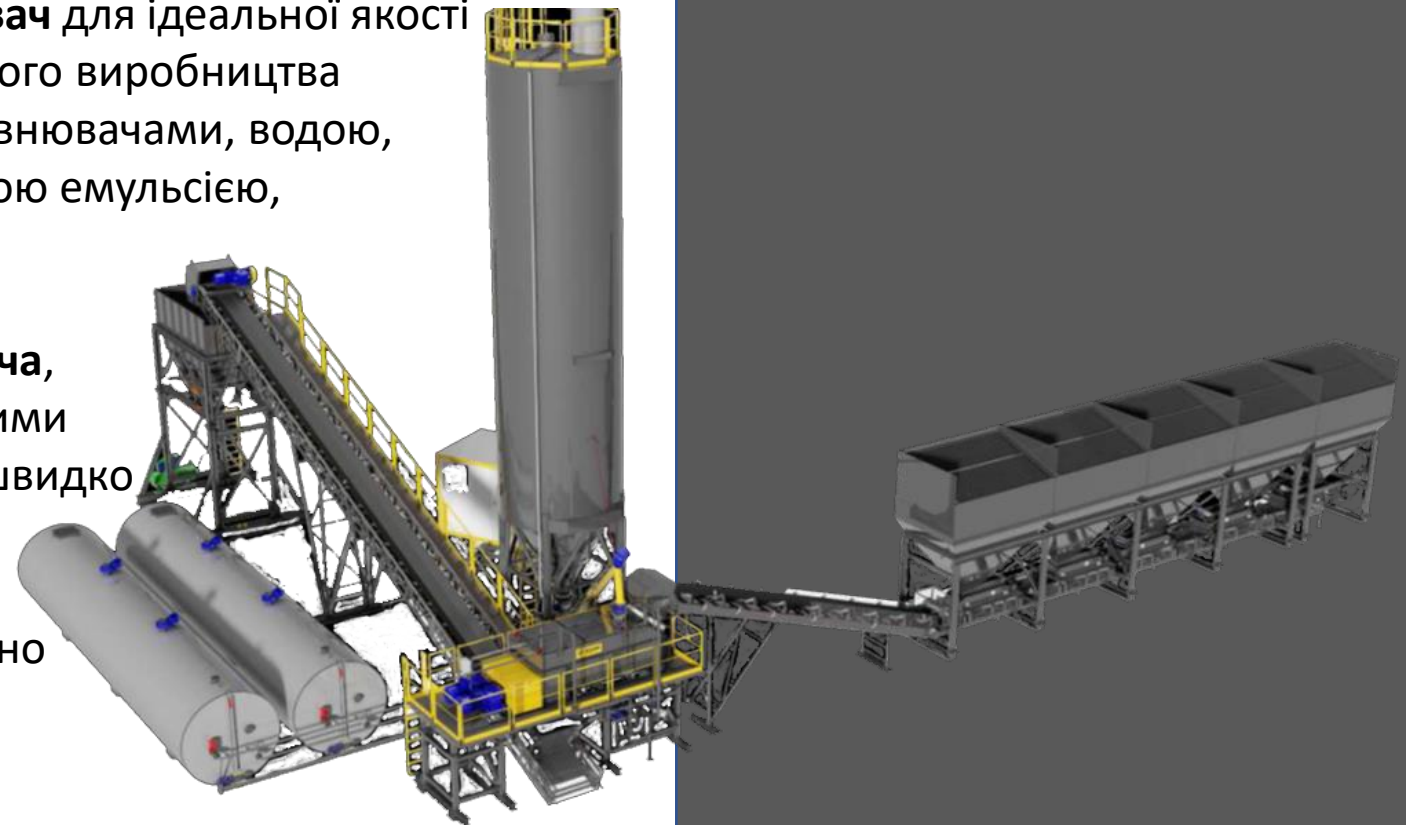

ГРУНТОЗМІШУВАЛЬНА
УСТАНОВКА
ITAL MACHINERY
MACCHINA ITALIANA


ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

- ◆ **Пропускна здатність дозувальних стрічок**, співвідношення цементу, бітумної емульсії та пінобітуму в суміші можна регулювати з кабіни керування через частотний перетворювач.
- ◆ **Повністю автоматичний контроль виробництва** з додатковим PLC + комп'ютерною системою керування, яка також дозволяє зберігати та звітувати про всі виробничі дані.
- ◆ **Компактна конструкція** поміщається в 40-футовий відкритий контейнер (заводи продуктивністю 200 і 400 т/год), що забезпечує легке та економічне транспортування.

ГРУНТОЗМІШУВАЛЬНА
УСТАНОВКА
ITAL MACHINERY
MACCHINA ITALIANA



ОГЛЯД ПРОДУКТУ – БЛОК-СХЕМА

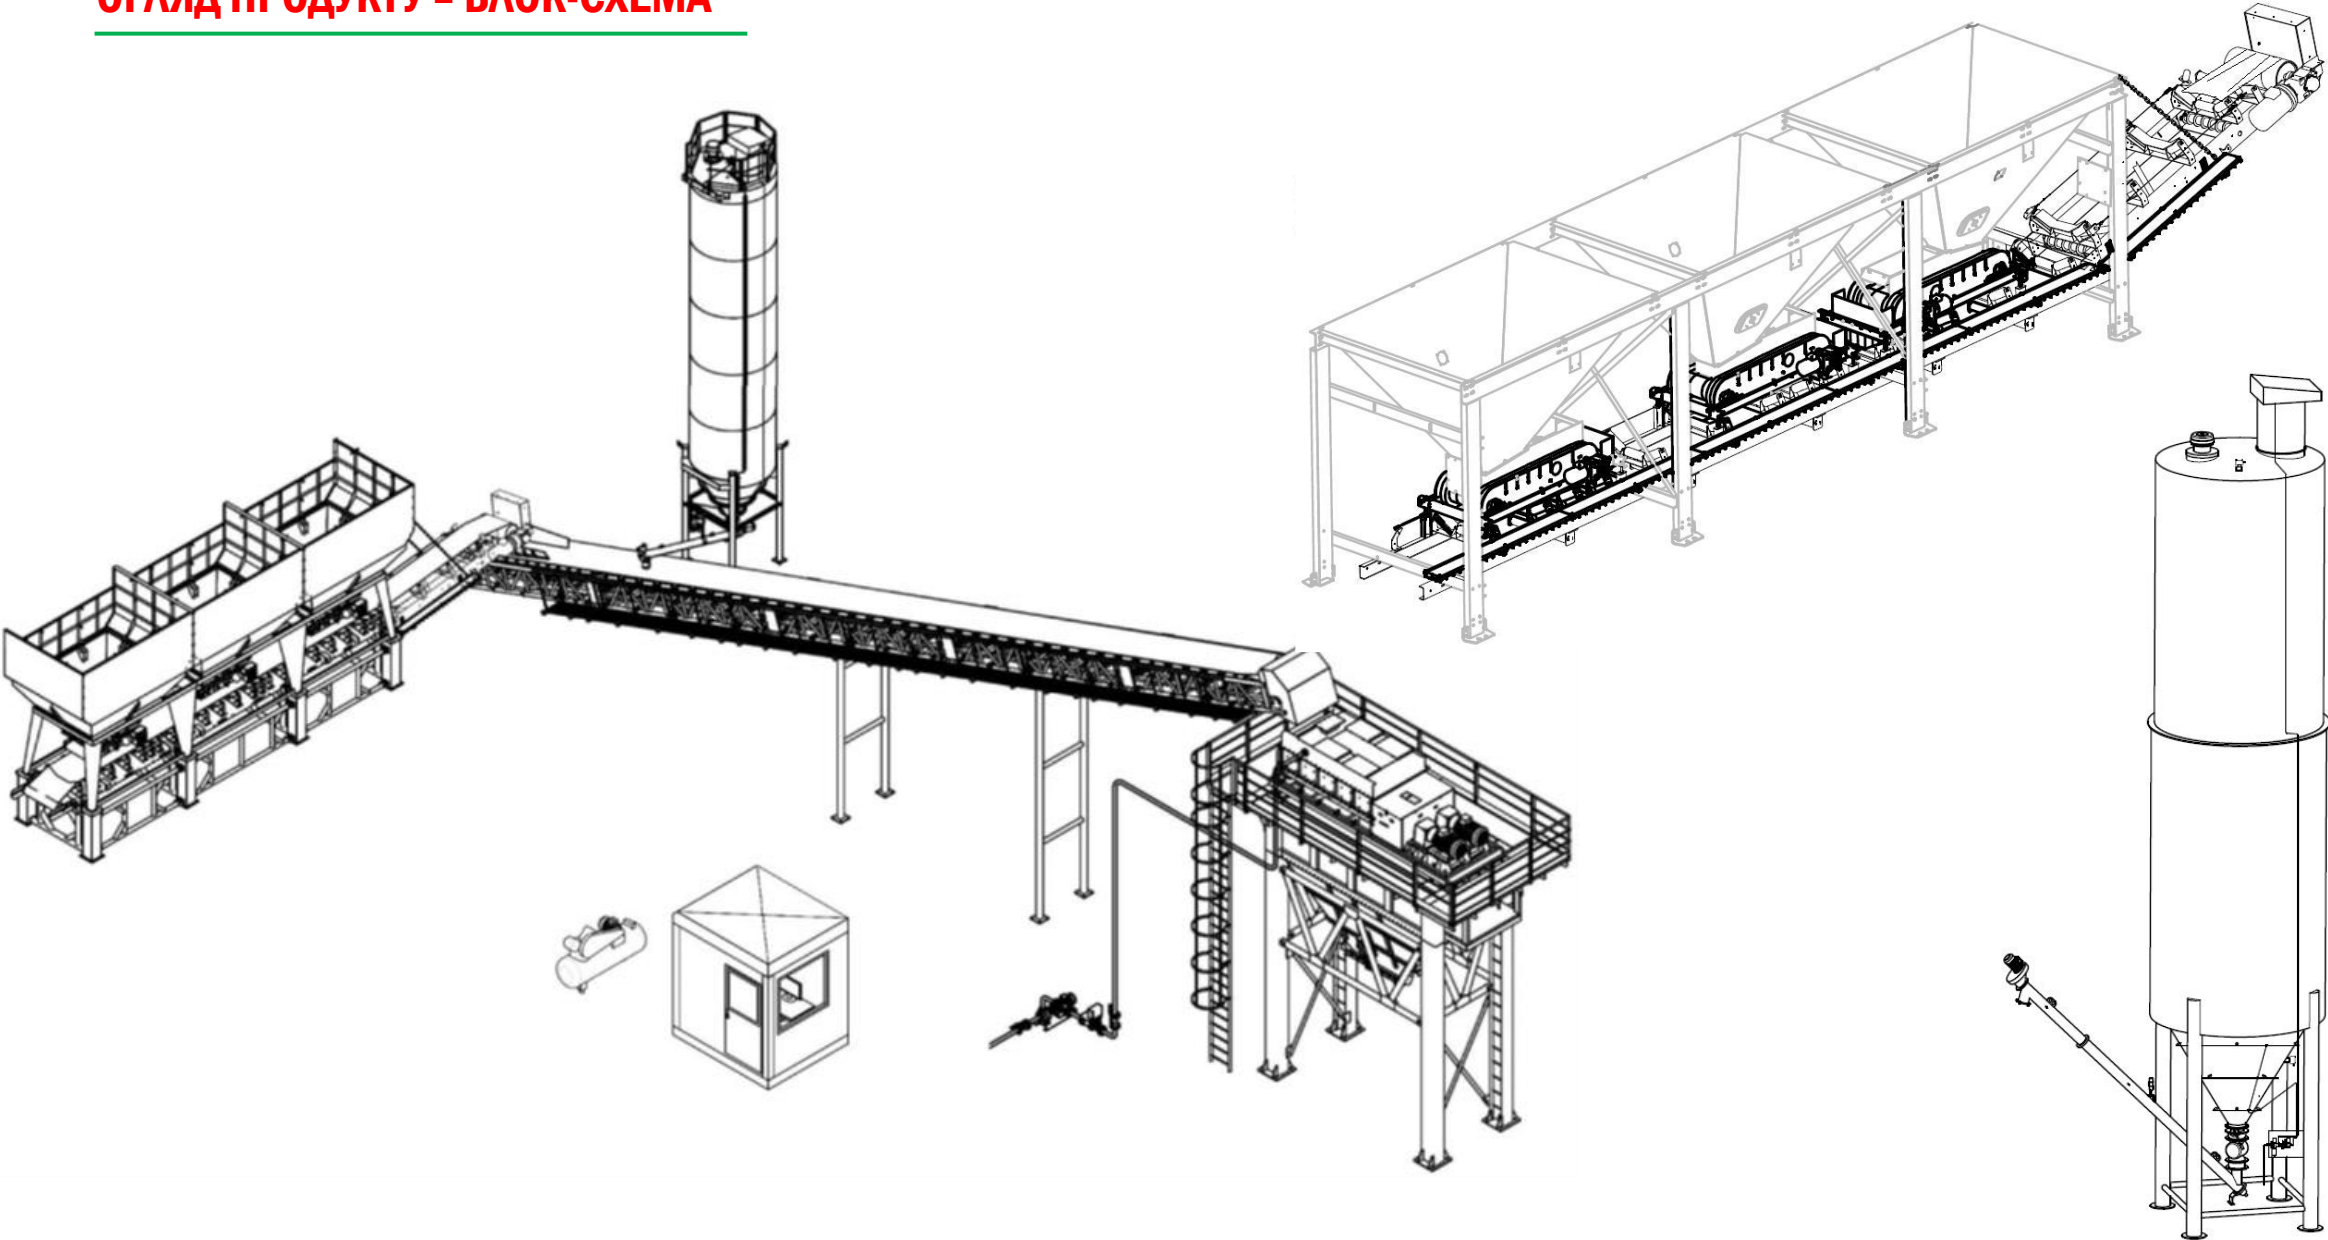

КОНТАКТИ



italmachinery.com.ua



sales@italmachinery.com.ua



+38 (067) 271 61 61

+38 (067) 371 61 61

+38 (067) 801 77 00

+38 (096) 449 32 08



facebook.com/italmachinery



[@italmachinery](https://instagram.com/italmachinery)



[Ital Machinery](https://www.youtube.com/italmachinery)

